





# FLATLIGHT FL1


LED-Nothinweisleuchte  
in flacher Bauform  
für höchste Ansprüche

# 30m

FLATLIGHT FL1	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	30m		EVG-Version: <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung / monitoring</li> </ul> Akku-Version: <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto-Check / auto-test</li> </ul>  inkl. Piktogramm-Set (IPU/IPR/IPL)
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Aluminium		
OBERFLÄCHE / surface	silber eloxiert / silver anodised		
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	5,9VA / 2,8W	–	
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiMH-AKKU / NiMH-battery	–	4,8V - 0,8Ah	
LICHT (Netz/Not) / luminous (mains/emergency)	100%	50%	
SCHUTZART / protection category	IP 41		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
ARTIKELNUMMER / article number	FL1		



**Wandmontage**  
wall mounting

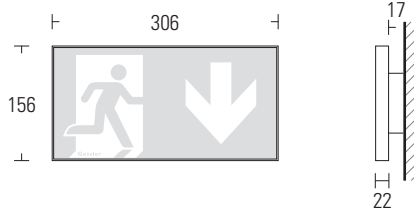

## Wandmontage wall mounting

Aufbaumontage mit dezentem  
Wandabstand für schwebende Optik  
durch umlaufenden Schatten.

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	–	–	•	•	–	•	–